



Lea antes de usar

# Presentamos el Bloqueo inteligente de llamadas\*§

DL72210/DL72240/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580  
Teléfono inalámbrico DECT 6.0/sistema de contestador con identificador de llamadas/llamada en espera

## ¿No conoce el bloqueo inteligente de llamadas?

### ¿Desea obtener más información?

El bloqueo inteligente de llamadas es una herramienta efectiva para filtrar llamadas que permite que el sistema telefónico filtre TODAS las llamadas de línea fija.† Si no lo conoce o si desea obtener más información antes de comenzar, siga leyendo y aprenda como configurar el modo de filtrado de llamadas\*, y a realizar los preparativos necesarios antes de usarlo.

† La función de filtrado de llamadas del Bloqueo inteligente de llamadas solo se puede utilizar para llamadas de línea fija. Todas las llamadas entrantes del celular llegarán y sonarán. Si desea bloquear una llamada de celular, agregue el número a la lista de bloqueo. Siga leyendo y aprende a añadir números en la lista de bloqueo.

\* El uso de la función de bloqueo inteligente de llamadas requiere una suscripción al servicio de identificación de llamadas. § Incluye tecnología Qaltel™ con licencia.

Número 1.0 09/21.

## Entonces... ¿qué es el bloqueo inteligente de llamadas?

El bloqueo inteligente de llamadas filtra las llamadas automáticas pregrabadas y las que no desea atender, mientras le permite recibir las llamadas aceptadas.

Puede configurar listas de llamadas aceptadas y no deseadas. El bloqueo inteligente de llamadas acepta las llamadas de las personas deseadas y bloquea las llamadas de personas que no desea aceptar. En caso de otras llamadas de línea fija desconocidas, puede aceptarlas, bloquearlas o filtrarlas, o puede enviarlas al sistema de contestador.

Con algunas configuraciones simples, puede configurar solo la filtración de llamadas robot en línea fija al solicitarles a las personas que llaman que presionen la tecla almohadilla (#) antes de conectar la llamada.

También puede configurar el bloqueo inteligente de llamadas para que filtre las llamadas de línea fija al solicitarles a las personas que llaman que registren sus nombres y presionen la tecla almohadilla (#). Cuando la persona que llama completa la solicitud, su teléfono sonará y anunciará el nombre de quien llama. Usted podrá decidir si bloquear o responder la llamada, o podrá enviarla al sistema de contestador. Si la persona que llama finaliza la llamada, no responde ni registra su nombre, la llamada se bloqueará y no sonará. Cuando usted añade las llamadas aceptadas al agenda o a la lista de llamadas permitidas, estas personas evitarán la filtración y la llamada sonará directamente en sus auriculares.



**Llamadas desconocidas**  
(solo para llamadas a líneas fijas)  
**Llamadas sin número:**  
- Llamadas sin identificador de llamadas

**Llamadas no categorizadas:**  
Números o nombres que NO se encuentran en su:  
- Agenda  
- Lista de llamadas permitidas  
- Lista de favoritos  
- Lista de bloqueo


**Llamadas aceptadas**  
Familiares y amigos con números:  
- En el directorio  
- En la lista de llamadas permitidas  
Llamadas automáticas pregrabadas con nombre de quien llama (p. ej., su farmacia):  
- En la lista nom VIP^



Si el bloqueo inteligente de llamadas se establece en: Establecer el perfil en "Robot de pant."



Si el bloqueo inteligente de llamadas se establece en: Configurar Perfil en "Pantalla desc."

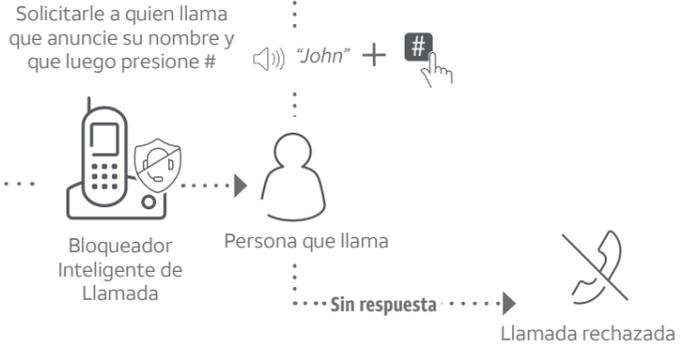

Desplácese a **Configuración** si desea filtrar todas llamadas de línea fija desconocidas.

\* Con el **Filtro llamad** en modo activo, el bloqueo inteligente de llamadas filtra todas las llamadas de línea fija entrantes de números o nombres que aún no se han guardado en agenda, lista de llamadas permitidas, lista de bloqueo de llamadas o en la lista de favoritos. Puede añadir números de teléfono de manera fácil a la lista de llamadas permitidas y a la lista de bloqueo de llamadas. Esto le permite crear listas de números permitidos y bloqueados, y el bloqueo inteligente de llamadas sabrá cómo manejar estas llamadas cuando vuelvan a ingresar.

## Configuración

### Agenda

Ingrese y guarde números telefónicos de negocios, familiares y amigos que llaman frecuentemente, para que cuando llamen, su teléfono suene sin tener que pasar por el proceso de filtrado.

### Añadir contactos a su directorio:

1. Presione **MENU (MENÚ)** en el auricular.
2. Presione **▼CID** o **▲DIR** para seleccionar **Agenda**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
3. Presione **SELECT (SELECCIONAR)** nuevamente para elegir **Añad nuev ent.**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
4. Ingrese un número telefónico (de hasta 30 dígitos) y luego presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
5. Ingrese un nombre (de hasta 15 caracteres) y luego presione **SELECT (SELECCIONAR)**.

Para añadir otro contacto repita el paso 3.

## List bloqueos

Añadir números cuyas llamadas desea impedir que suenen.

- ▶ También se bloquearán las llamadas de celulares con números que hayan sido agregados a su lista de bloqueo.
1. Presione **CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS)** en el auricular.
  2. Presione **▼CID** o **▲DIR** para seleccionar **List bloqueos**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
  3. Presione **▼CID** o **▲DIR** para seleccionar **Añad nuev ent.**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
  4. Ingrese un número telefónico (de hasta 30 dígitos) y luego presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
  5. Ingrese un nombre (de hasta 15 caracteres) y luego presione **SELECT (SELECCIONAR)**.

Para añadir otra entrada en la lista de bloqueo de llamadas, repita desde el paso 3.

## Lista de llamadas permitidas

Añada los números de los que desea recibir llamadas siempre sin tener que pasar por el proceso de filtrado.

### Añadir una entrada de llamada permitida:

1. Presione **CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS)** en el auricular.
2. Presione **▼CID** o **▲DIR** para seleccionar **Lista perm.**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
3. Presione **▼CID** o **▲DIR** para seleccionar **Añad nuev ent.**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
4. Ingrese un número telefónico (de hasta 30 dígitos) y luego presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
5. Ingrese un nombre (de hasta 15 caracteres) y luego presione **SELECT (SELECCIONAR)**.

Para añadir otra entrada en la lista de llamadas permitidas, repita desde el paso 3.

## Lista nom VIP^

Añada los NOMBRES de las personas que llaman a la lista de favoritos para recibir sus llamadas sin tener que pasar por el proceso de filtrado.

### Añadir una entrada de número favorito:

1. Presione **CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS)** en el auricular.
2. Presione **▼CID** o **▲DIR** para seleccionar **Lista nom VIP**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
3. Presione **▼CID** o **▲DIR** para seleccionar **Añad nuev ent.**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
4. Ingrese un nombre (de hasta 15 caracteres) y luego presione **SELECT (SELECCIONAR)**.

Para añadir otra entrada en la lista de favoritos, repita desde el paso 3.

^ Existen muchas organizaciones como escuelas, oficinas médicas y farmacias que utilizan las llamadas automáticas pregrabadas para comunicarle información importante. Las llamadas automáticas pregrabadas utilizan un marcado automático para entregar mensajes pregrabados. Al ingresar el nombre de las organizaciones en la lista de favoritos, se asegurará de que estas llamadas suenen solo cuando sabe el nombre de la persona que llama pero no su número.

## Ahora está listo para comenzar a usar el sistema telefónico con bloqueo inteligente de llamadas.

### Para activar el filtrado de llamadas:

1. Presione **CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS)** en el auricular.
2. Presione **▼CID** o **▲DIR** para elegir **Config. Perfil**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
3. Presione **SELECT (SELECCIONAR)** nuevamente para elegir para elegir **Pantalla desc.**

Si se selecciona la opción de perfil **Pantalla desc.**, el teléfono filtrará todas las llamadas de línea fija desconocidas y preguntará el nombre de la persona que llama antes de pasarle la llamada.

▶ Asegúrese de que no ha desactivado el bloqueador inteligente de llamadas. De lo contrario, no se filtrarán las llamadas.



## Qué ocurre si deseo...

Elegir la configuración de bloqueo inteligente de llamadas que mejor cumpla con mis necesidades.

| Situaciones                     | Deseo filtrar todas las llamadas de línea fija de los números que no estén guardados en la agenda, lista de llamadas permitidas o en la lista de favoritos. | Deseo permitir todas las llamadas excepto las de las personas que se encuentran en la lista de bloqueo de llamadas. | Deseo filtrar solo las llamadas automáticas pregrabadas.   | Deseo filtrar todas las llamadas de línea fija de números que no estén guardados en la agenda, lista de llamadas permitidas o en la lista de favoritos. | Deseo bloquear todas las llamadas de línea fija de los números que no estén guardados en la agenda, lista de llamadas permitidas o en la lista de favoritos. |
|---------------------------------|---|---|--|---|--|
| Configuración                   | (1)   | (2)   | (3)  | (4)   | (5)  |
| Configuración de la guía de voz | Presione <b>1</b> cuando se le solicite   | Presione <b>2</b> cuando se le solicite   | -  | -   | -  |
| Config. Perfil                  | <b>Pantalla desc.</b><br>  | <b>Permitir desc.</b><br>          | <b>Robot de pant.</b><br> | <b>Desc. p/ cont.</b><br>  | <b>Bloqueo desc.</b><br>  |

## Utilizar la guía de voz para configurar el bloqueo inteligente de llamada

Después de instalar el teléfono, la guía de voz le brindará una manera rápida y fácil de configurar el bloqueo inteligente de llamadas.

Después de que instale el teléfono, el auricular le pedirá que configure la fecha y la hora. Después ajustar la fecha y la hora o de omitir este ajuste, el auricular le preguntará si desea configurar el bloqueo inteligente de llamadas. "¡Hola! Esta guía de voz lo asistirá a usted con la configuración básica del Bloqueo Inteligente de Llamadas...". Las situaciones (1) y (2) son muy fáciles de configurar con la guía de voz. Solo debe presionar 1 o 2 en el auricular cuando se le indique.

- ▶ Presione **1** si desea filtrar llamadas de línea fija de números telefónicos que no estén guardados en la agenda, en la lista de números permitidos o en la lista de favoritos o
- ▶ Presione **2** si no desea filtrar llamadas y desea permitir que ingresen todas las llamadas entrantes.

Nota: Para reiniciar la guía de voz:

1. Presione **CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS)** en el auricular.
2. Presione **▼CID** o **▲DIR** para seleccionar **Guía de voz**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.

## Configuración rápida usando la opción **Config. Perfil**

Puede realizar los siguientes pasos para configurar rápidamente el bloqueador inteligente de llamadas, como se describe en los cinco escenarios de la derecha.

1. Presione **CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS)** en el auricular.
2. Presione **▼CID** o **▲DIR** para elegir **Config. Perfil**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
3. Presione **▼CID** o **▲DIR** para seleccionar una de las cinco opciones siguientes y, a continuación, pulse **SELECT (SELECCIONAR)** para confirmar.
  - ▶ **Pantalla desc.**
  - ▶ **Robot de pant.**
  - ▶ **Permitir desc.**
  - ▶ **Desc. p/ cont.**
  - ▶ **Bloqueo desc.**

Qaltec™ es una marca comercial de Truecall Group Limited.

© 2020-2021 Advanced American Telephones. Todos los derechos reservados.


AT&T y el logotipo de AT&T son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property autorizadas para Advanced American Telephones, San Antonio, TX 78219.

## Filtrar todas las llamadas excepto las llamadas aceptadas (1)



1. Presione **CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS)**.
2. Presione **▼CID** o **▲DIR** para elegir **Config. Perfil**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
3. Presione **SELECT (SELECCIONAR)** otra vez para seleccionar **Pantalla desc.**

## Solo bloquear llamadas de la lista de bloqueo de llamadas (2) - Configuración predeterminada

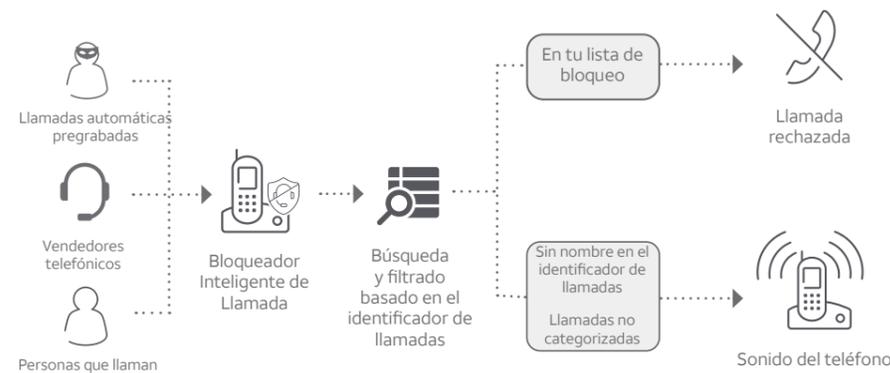


1. Presione **CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS)**.
2. Presione **▼CID** o **▲DIR** para elegir **Config. Perfil**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
3. Presione **▼CID** o **▲DIR** para elegir **Permitir desc.**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.

## Filtrar y bloquear las llamadas automáticas pregrabadas (3)



1. Presione **CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS)**.
2. Presione **▼CID** o **▲DIR** para elegir **Config. Perfil**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
3. Presione **▼CID** o **▲DIR** para elegir **Robot de pant.**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.

## Enviar todas las llamadas desconocidas al sistema contestador (4)

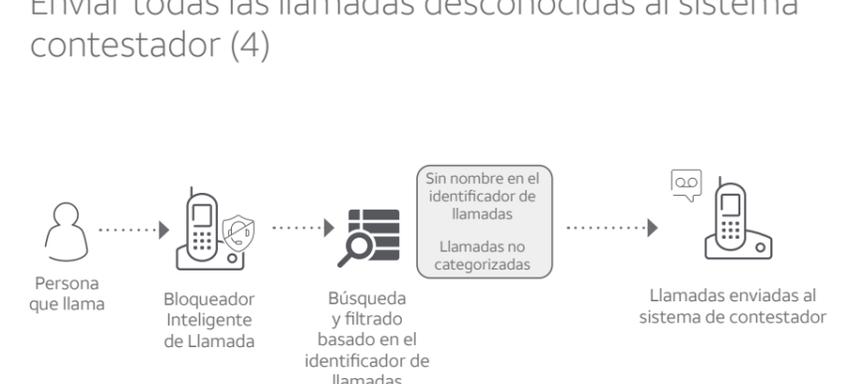

1. Presione **CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS)**.
2. Presione **▼CID** o **▲DIR** para elegir **Config. Perfil**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
3. Presione **▼CID** o **▲DIR** para elegir **Desc. p/ cont.**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.

## Bloquear todas llamadas desconocidas (5)



1. Presione **CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS)**.
2. Presione **▼CID** o **▲DIR** para elegir **Config. Perfil**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
3. Presione **▼CID** o **▲DIR** para elegir **Bloqueo desc.**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.

## NOTA:

### ¿Cómo desbloquear un número de teléfono?

1. Presione **CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS)** en el auricular.
2. Presione **▼CID** o **▲DIR** para seleccionar **List bloqueos**, y a continuación presione **SELECT (SELECCIONAR)**.
3. Presione **SELECT (SELECCIONAR)** para elegir **Revisar** y a continuación, presione **▼CID** o **▲DIR** para navegar en las entradas bloqueadas.
4. Cuando se muestre la entrada deseada, presione **DELETE (BORRAR)** en el auricular. La pantalla muestra el mensaje **Borrar entrada?**
5. Presione **SELECT (SELECCIONAR)** para confirmar.

Para obtener instrucciones de operación completas del bloqueo inteligente de llamadas, lea el manual del usuario completo de su sistema telefónico online.